



POWER

FLEXIS P

HF nabíječ trakčních baterií IP54

- Flexis P s ochranou IP54 je odolný proti stříkající vodě a prašnosti
- možnost klimatizované skříně – pro použití při vysokých teplotách
- možnost nerezové skříně nabíječe
- pro všechny typy akumulátorů – výběr nabíjecí křivky
- pro různé kapacity – nastavení velikosti nabíjecího proudu
- pro baterie od 2 V až do 96 V – nastavitelné
- flexibilní modulární systém – jednoduchý servis



VLASTNOSTI

- parametry nastavení na předním panelu nabíječe nebo z PC
- paměť až 2000 nabíjecích cyklů, detailní informace o posledním nabíjecím cyklu
- provozní podmínky od -10 °C do +40 °C, s klimatizovanou skříní od -30 °C do +60 °C
- regenerační péče o baterie
 - desulfatace (odstranění sulfátů z baterie nabíjením nízkým proudem po dlouhou dobu)
 - ekvalizace (nabíjení pro vyrovnání napětí a hustoty elektrolytu jednotlivých článků baterie)
- udržovací nabíjení (plná kapacita nevyužité baterie)

PŘEHLED TYPŮ

Jmenovité výstupní napětí (V)	Max. výstupní proud (A)	Typ	Skříň	Hmotnost (kg)	Síťové jištění (A)	Jmenovitý vstupní proud (A)
24	60	FLEXIS 24E60 P	S	26	10	8,7
	100	FLEXIS 24E100 P	S	29	16	14,1
	100	FLEXIS 24D100 P	S	29	6	4,9
	200	FLEXIS 24D200 P	M	40	10	9,8
48	50	FLEXIS 48E50 P	S	26	16	14,1
	50	FLEXIS 48D50 P	S	26	6	4,9
	100	FLEXIS 48D100 P	S	29	10	8,0
	150	FLEXIS 48D150 P	M	42	16	12,9
	200	FLEXIS 48D200 P	M	44	20	16,0
80	25	FLEXIS 80E25 P	S	26	16	14,1
	25	FLEXIS 80D25 P	S	26	6	4,9
	50	FLEXIS 80D50 P	S	29	10	8,0
	75	FLEXIS 80D75 P	M	42	16	12,9
	100	FLEXIS 80D100 P	M	44	20	16,0
	125	FLEXIS 80D125 P	L	52	25	20,9
	150	FLEXIS 80D150 P	L	55	32	24,0
	175	FLEXIS 80D175 P	L	64	32	28,9
	200	FLEXIS 80D200 P	L	67	40	32,0

KONSTRUKCE




Skříň nabíječe je určena pro zavěšení na zeď nebo k upevnění na stojan. Ventilátor nasává chladný vzduch přes vzduchový filtr na boční straně nabíječe a po ochlazení výkonových modulů se teplý vzduch vyfukuje ven ventilačními otvory ve spodní straně nabíječe. Sací a výfukové otvory jsou vybaveny filtry odolné vůči stříkající vodě a prašnosti.



Volitelné vybavení – stojan pro nabíječ
(objednací číslo: AXIKONZOLA UNI P3)

ČELNÍ PANEL NABÍJEČE

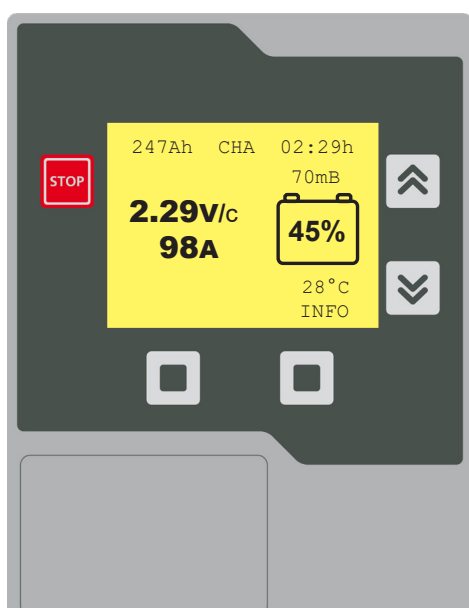

Kryt vzduchového filtru jde snadno otevřít a vyměnit znečištěný filtr za nový.



ROZMĚRY

Skříň	Rozměry v mm (VxDxH)	
	Bez stojanu	Se stojanem
S	600 x 380 x 210	800 x 380 x 210
M	600 x 380 x 350	800 x 380 x 350
L	600 x 600 x 350	800 x 600 x 350

