


CONTIS mini

Nabíječ staničních baterií

- Snadné nastavení parametrů jedním tlačítkem
- Možnost nastavení pro 24 V a 12 V baterie
- Rozsah výstupního proudu 5 – 40 A
- LED signalizace nabíjecí fáze
- Kompaktní provedení nabíječe

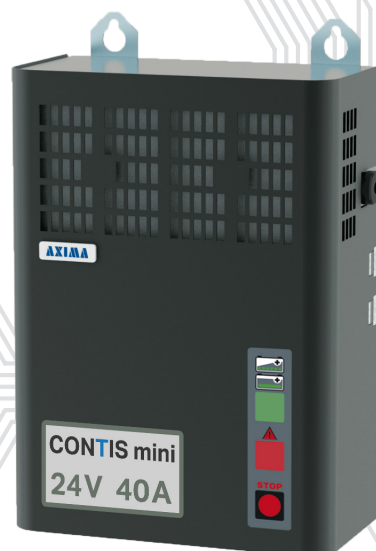



Přehled typů

Typ	Výstupní napětí (V)	Výstupní proud (A)	Rozsah proudů (A)
12E40	12	40	5 - 40 (9 kroků)
24E40	24		

Nabíjecí charakteristiky

Nastavení nabíjecí křivky – počet bliknutí červené LED

1	2
IU0U	IU

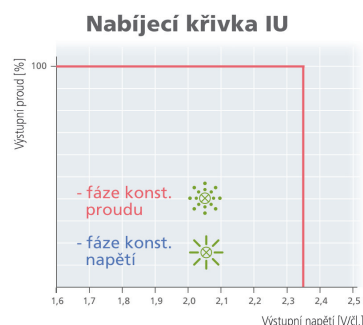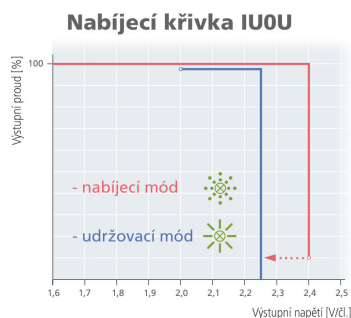

Nastavení výstupních proudů

Nastavení proudu (A) – počet bliknutí zelené LED

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7,5	10	15	20	25	30	35	40

Nastavení udržovacího napětí

Údaj	Nastavení napětí (V) – počet bliknutí obou LED současně					
	1	2	3	4	5	6
na článek	2,17	2,23	2,25	2,27	2,3	2,41
12E40	13	13,4	13,5	13,6	13,8	14,5
24E40	26	26,8	27	27,2	27,6	28,9

TECHNICKÉ PARAMETRY

VSTUP	CONTIS mini 24E40 / 12E40
Rozsah vstupního napětí	1f 230 VAC, ±15 %, 50/60 Hz
Vstupní proud	5,9 A / 3,1 A
Rozběhový proud	menší než jmenovitý
Doporučený jistič typu B	10-16 A/6-16 A
Účinnost	0,99

VÝSTUP	CONTIS mini 24E40 / 12E40
Výstupní napětí	24 V / 12 V
Maximální výstupní proud	40 A
Tolerance výstupního napětí	±1 %
Tolerance výstupního proudu	±2 %
Účinnost	až 94 %

BEZPEČNOST, STANDARDY	
Bezpečnost (LVD)	ČSN EN 62368-1
EMC odolnost	ČSN EN 61000-6-2
EMC vyzařování	ČSN EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP20

SKLADOVÁNÍ, PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	
Skladování	v suchých prostorách -25 °C až +80 °C, max. r. v. 80 %
Pracovní prostředí	-10 °C až +40 °C, max. relativní vlhkost 80 %, nekondenzující

Rozměry (mm)

TYP	SKŘÍŇ	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	X	Y	HMOTNOST (kg)
CONTIS mini 24E40/12E40	M	234	174	90	120	268	4

